



Сервисные маршрутизаторы серии ESR
ESR-10, ESR-12V, ESR-12VF, ESR-14VF, ESR-20, ESR-21,
ESR-100, ESR-200, ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-
1510, ESR-1700
Версия ПО 1.8.1
Руководство по установке и быстрому запуску

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.12	02.09.2019	Синхронизация с версией ПО 1.8.1.
Версия 1.11	15.08.2019	Синхронизация с версией ПО 1.6.2.
Версия 1.10	XX.XX.XXXX	Синхронизация с версией ПО 1.4.4.
Версия 1.9	11.11.2018	Синхронизация с версией ПО 1.4.1.
Версия 1.8	03.05.2018	Синхронизация с версией ПО 1.4.0.
Версия 1.7	08.11.2017	Синхронизация с версией ПО 1.3.0.
Версия 1.6	03.05.2017	Синхронизация с версией ПО 1.2.0. Добавлено описание ESR-1200 Изменения в разделах: - 2 Конструктивное исполнение
Версия 1.5	21.11.2016	Синхронизация с версией ПО 1.1.0.
Версия 1.4	20.11.2015	Синхронизация с версией ПО 1.0.7.
Версия 1.3	18.08.2015	Синхронизация с версией ПО 1.0.6. Добавлено описание ESR-100, ESR-200 Изменения в разделах: - 2 Конструктивное исполнение - 4 Заводская конфигурация маршрутизатора - 6.4 Настройка параметров публичной сети
Версия 1.2	11.06.2015	Синхронизация с версией ПО 1.0.5. Изменения в разделах: - 2.4 Световая индикация - 6.1 Смена пароля администратора
Версия 1.1	16.03.2015	Синхронизация с версией ПО 1.0.4. Изменения в разделах: - 4 Заводская конфигурация маршрутизатора - 6 Подключение к интерфейсу командой строки (CLI) маршрутизатора
Версия 1.0	07.11.2014	Первая публикация.
Версия программного обеспечения	1.8.1	

СОДЕРЖАНИЕ

1 АННОТАЦИЯ	5
2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	5
2.1. Конструктивное исполнение ESR-1700	5
2.1.1. Передняя панель устройства ESR-1700	5
2.1.2. Задняя панель устройств ESR-1700.....	6
2.1.3. Боковые панели устройства ESR-1700.....	7
2.2. Конструктивное исполнение ESR-1510, ESR-1500	7
2.2.1. Передняя панель устройств ESR-1510, ESR-1500.....	7
2.2.2. Задняя панель устройств ESR-1510, ESR-1500.....	8
2.2.3. Боковые панели устройств ESR-1510, ESR-1500.....	9
2.3. Конструктивное исполнение ESR-1200, ESR-1000	9
2.3.1. Передняя панель устройства ESR-1200	9
2.3.2. Передняя панель устройства ESR-1000	10
2.3.3. Задняя панель устройств ESR-1200, 1000.....	11
2.3.4. Боковые панели устройства ESR-1200, 1000.....	11
2.4. Конструктивное исполнение ESR-200, ESR-100	12
2.4.1. Передняя панель устройств ESR-200, ESR-100.....	12
2.4.2. Задняя панель устройств ESR-200, ESR-100.....	13
2.4.3. Боковые панели устройств ESR-200, ESR-100.....	13
2.5. Конструктивное исполнение ESR-21	14
2.5.1. Передняя панель устройства ESR-21	14
2.5.2. Задняя панель устройств ESR-21.....	14
2.5.3. Боковые панели устройства ESR-21.....	15
2.6. Конструктивное исполнение ESR-20	15
2.6.1. Передняя панель устройства ESR-20	15
2.6.2. Задняя панель устройств ESR-20.....	16
2.6.3. Боковые панели устройства ESR-20.....	17
2.7. Конструктивное исполнение ESR-14VF, ESR-12VF	17
2.7.1. Передняя панель устройства ESR-12VF, ESR-14VF.....	17
2.7.2. Задняя панель устройств ESR-14VF, ESR-12VF	18
2.7.3. Боковые панели устройств ESR-12VF, ESR-14VF	19
2.8. Конструктивное исполнение ESR-12V	19
2.8.1. Передняя панель устройства ESR-12V	19
2.8.2. Задняя панель устройств ESR-12V	20
2.8.3. Боковые панели устройства ESR-12V.....	20
2.9. Конструктивное исполнение ESR-10	21
2.9.1. Задняя панель устройства ESR-10.....	21
2.9.2. Боковые панели устройства ESR-10.....	22
2.9.3. Верхняя панель устройства ESR-10.....	22
2.10. Световая индикация.....	23
2.10.1. Световая индикация ESR-1700, ESR-1510, ESR-1500, ESR-1200, ESR-1000.....	23
2.10.2. Световая индикация ESR-200/ESR-100	25
2.10.3. Световая индикация ESR-21/ESR-20	26
2.10.4. Световая индикация ESR-12V(F).....	27
2.10.5. Световая индикация ESR-10	28
3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ	29
4 ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАРШРУТИЗАТОРА	30
5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРФЕЙСУ КОМАНДОЙ СТРОКИ (CLI) МАРШРУТИЗАТОРА	32
5.1. Подключение по локальной сети Ethernet.....	32
5.2. Подключение через консольный порт RS-232	32
6 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА.....	33
6.1. Смена пароля администратора	33

6.2. Создание новых пользователей	33
6.3. Назначение имени устройства.....	34
6.4. Настройка параметров публичной сети.....	34
6.5. Настройка удаленного доступа к маршрутизатору.....	35
6.6. Применение базовых настроек	35
6.7. Проверка выполненных настроек	36

1 АННОТАЦИЯ

В настоящем руководстве приводится инструкция по подключению к питающей сети, заводская конфигурация устройства и рекомендации по начальной настройке маршрутизаторов серии ESR (далее устройство).

Данное руководство предназначено для технического персонала, выполняющего установку, настройку и ввод устройства в эксплуатацию.

2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

В данном разделе описано конструктивное исполнение устройства, представлены изображения передней, задней и боковых панелей устройства, описаны разъемы, светодиодные индикаторы и органы управления.

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

2.1. Конструктивное исполнение ESR-1700

2.1.1. Передняя панель устройства ESR-1700

Внешний вид передней панели показан на рисунке 1.

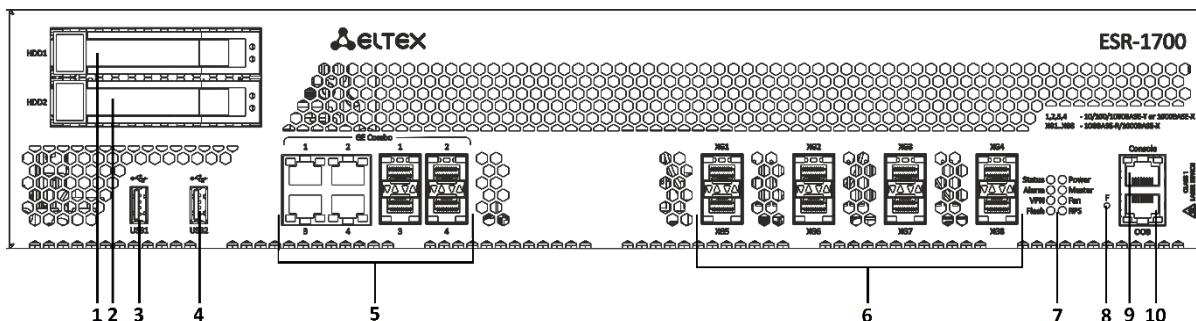


Рисунок 1 – Передняя панель ESR-1700

В таблице 1 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ESR-1700.

Таблица 1 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1700

№	Элемент передней панели	Описание
1	HDD1	Разъем для установки жесткого диска памяти.
2	HDD2	Разъем для установки жесткого диска памяти.
3	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
4	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
5	Combo Ports [1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
6	XG1 - XG8	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.
7	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.

	VPN	Индикатор режима работы в режиме VPN шлюза. (Не используется в текущей версии)
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах. (Не используется в текущей версии)
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
8	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
9	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством.
10	OOB	Ethernet порт для управления маршрутизатором.

2.1.2. Задняя панель устройств ESR-1700

Внешний вид задней панели устройств ESR-1700 приведен на рисунке 2.

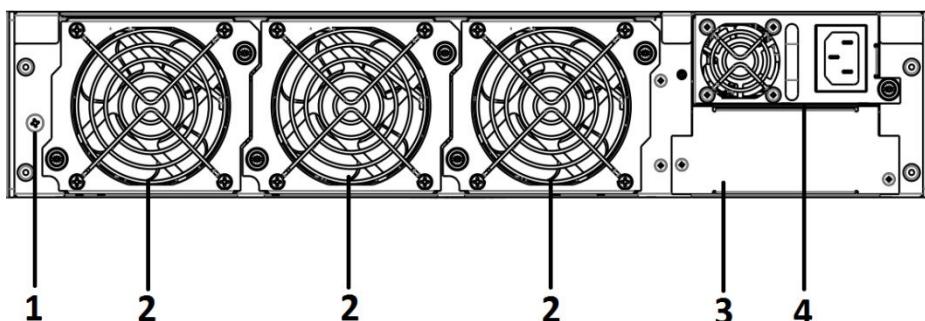


Рисунок 2 – Задняя панель ESR-1700

В таблице 2 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 2 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.
2	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
3	Основной источник питания.
4	Место для установки резервного источника питания.

2.1.3. Боковые панели устройства ESR-1700

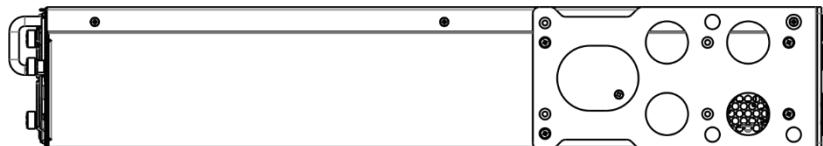


Рисунок 3 – Правая боковая панель маршрутизаторов ESR-1700

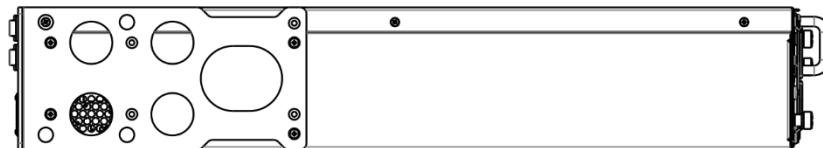



Рисунок 4 – Левая боковая панель маршрутизаторов ESR-1700

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе «Установка и подключение».

2.2. Конструктивное исполнение ESR-1510, ESR-1500

2.2.1. Передняя панель устройств ESR-1510, ESR-1500

Внешний вид передней панели показан на рисунке 5.

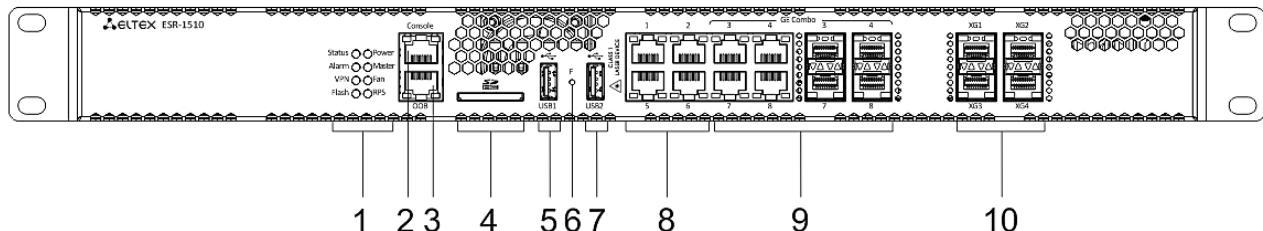

В таблице 3 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройств ESR-1510, ESR-1500.

Таблица 3 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1510, ESR-1500

№	Элемент панели передней	Описание
1	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	VPN	Индикатор режима работы в режиме VPN шлюза (не используется в текущей версии).
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не

		используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
2	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством.
3	OOB	Ethernet порт для управления маршрутизатором.
4	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
5	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
6	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
7	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
8	Ethernet	4 порта Ethernet 10/100/1000BASE-T.
9	Combo Ports [1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
10	XG1 – XG4	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.

2.2.2. Задняя панель устройств ESR-1510, ESR-1500

Внешний вид задней панели устройств ESR-1510, ESR-1500 приведен на рисунке 6.

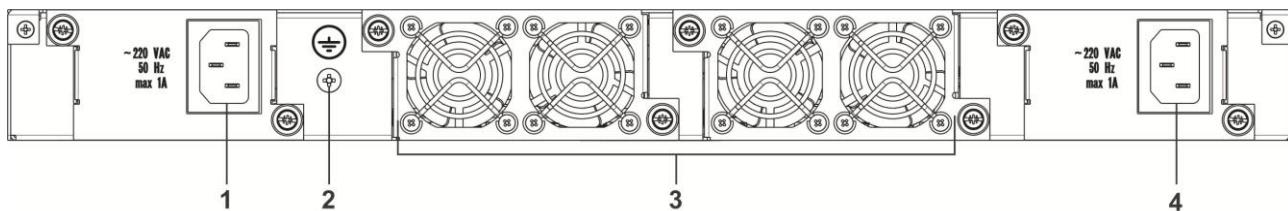


Рисунок 6 – Задняя панель ESR-1510, ESR-1500

В таблице 4 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 4 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Клемма для заземления устройства.
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	Место для установки резервного источника питания.

2.2.3. Боковые панели устройств ESR-1510, ESR-1500



Рисунок 7 – Правая боковая панель маршрутизаторов ESR-1500, ESR-1510



Рисунок 8 – Левая боковая панель маршрутизаторов ESR-1500, ESR-1510

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе «Установка и подключение».

2.3. Конструктивное исполнение ESR-1200, ESR-1000

2.3.1. Передняя панель устройства ESR-1200

Внешний вид передней панели показан на рисунке 9.

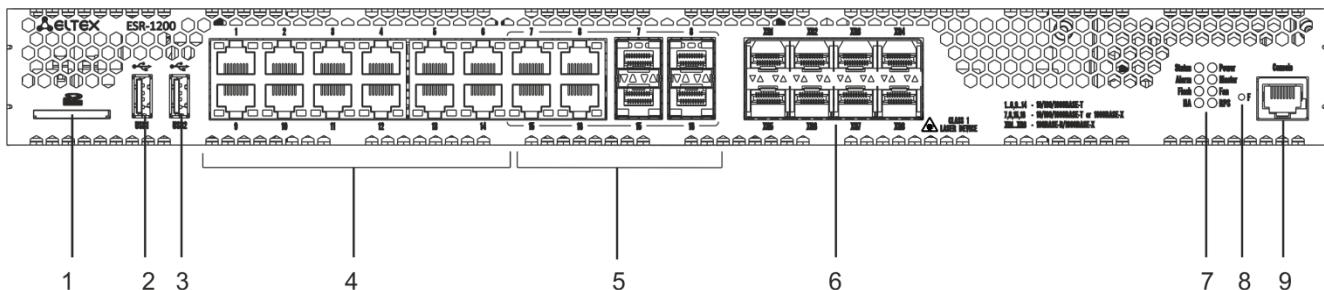


Рисунок 9 – Передняя панель ESR-1200

В таблице 5 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ESR-1200.

Таблица 5 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1200

№	Элемент передней панели	Описание
1	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
2	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
3	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
4	[1 .. 12]	12 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
5	Combo Ports	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
6	XG1 - XG8	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/ 1G SFP.
7	Status	Индикатор текущего состояния устройства.

	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	HA	Индикатор режима работы в режиме HA.
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных - SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах.
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
8	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
9	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством.

2.3.2. Передняя панель устройства ESR-1000

Внешний вид передней панели показан на рисунке 10.

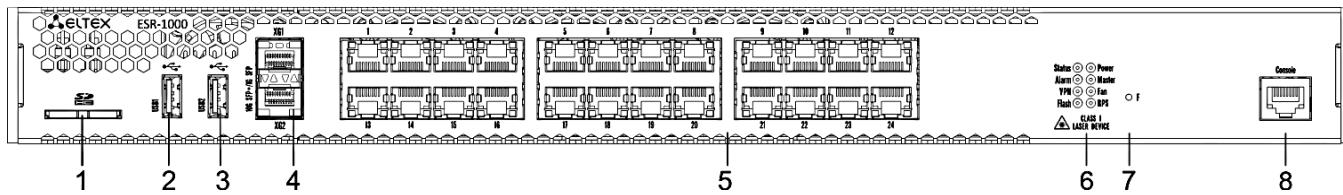


Рисунок 10 – Передняя панель ESR-1000

В таблице 6 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ESR-1000.

Таблица 6 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1000

№	Элемент панели передней	Описание
1	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
2	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
3	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
4	XG1, XG2	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.
5	[1 .. 24]	24 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
6	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	VPN	Индикатор наличия активных VPN-сессий.
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных - SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.

	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах.
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
7	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
8	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством.

2.3.3. Задняя панель устройств ESR-1200, 1000

Внешний вид задней панели устройств ESR-1000 приведен на рисунке 11¹.

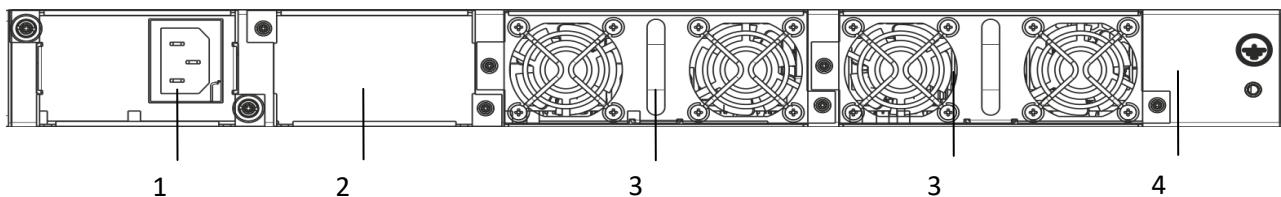


Рисунок 11 – Задняя панель ESR-1000

В таблице 7 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 7 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Место для установки резервного источника питания.
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	Клемма для заземления устройства.

2.3.4. Боковые панели устройства ESR-1200, 1000





Рисунок 12 – Правая боковая панель маршрутизаторов ESR-1200, 1000



¹ На рисунке показана комплектация маршрутизатора с одним источником питания переменного тока.

Рисунок 13 – Левая боковая панель маршрутизаторов ESR-1200, 1000

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе «Установка и подключение».

2.4. Конструктивное исполнение ESR-200, ESR-100

2.4.1. Передняя панель устройств ESR-200, ESR-100

Внешний вид передней панели ESR-200 показан на рисунке 14.

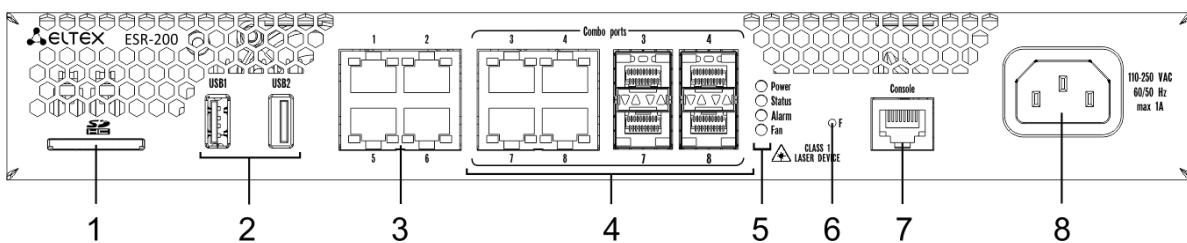


Рисунок 14 – Передняя панель ESR-200

Внешний вид передней панели ESR-100 показан на рисунке 15.

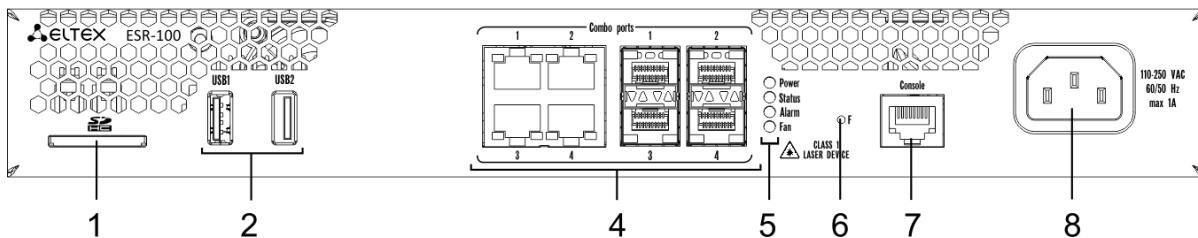


Рисунок 15 – Передняя панель ESR-100

В таблице 8 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройств ESR-200, ESR-100.

Таблица 8 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-200, ESR-100

№	Элемент панели передней	Описание
1	SD	Разъем для установки SD-карты памяти.
2	USB1, USB2	2 порта для подключения USB-устройств.
3	[1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
4	Combo Ports	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
5	Power	Индикатор питания устройства.
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.

6	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
7	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством.
8	110-250 VAC 60/50 Hz max 1A	Источник питания.

2.4.2. Задняя панель устройств ESR-200, ESR-100

Внешний вид задней панели устройств ESR-200, ESR-100 приведен на рисунке 16.

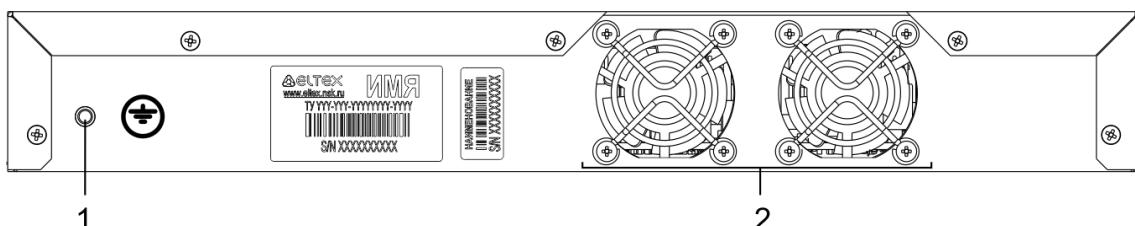


Рисунок 16 – ESR-200, ESR-100 задняя панель

В таблице 9 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 9 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.
2	Вентиляционный модуль.

2.4.3. Боковые панели устройств ESR-200, ESR-100



Рисунок 17 – Правая боковая панель маршрутизатора ESR-200, ESR-100

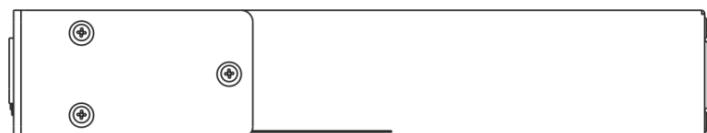


Рисунок 18 – Левая боковая панель маршрутизатора ESR-200, ESR-100

2.5. Конструктивное исполнение ESR-21

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

2.5.1. Передняя панель устройства ESR-21

Внешний вид передней панели показан на рисунке 19.

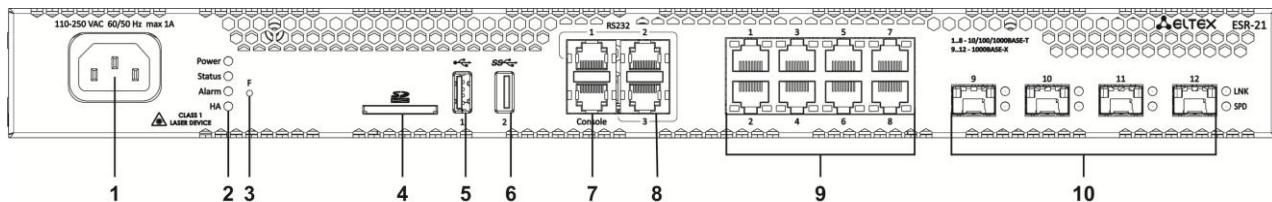


Рисунок 19 – Передняя панель ESR-21

В таблице 10 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ESR-21.

Таблица 10 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-21

№	Элемент передней панели	Описание
1	220V AC	Источник питания
2	Power	Индикатор питания устройства
	Status	Индикатор текущего состояния устройства
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства
	HA	Индикатор работы в режиме НА (не используется в текущей версии)
3	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
4	SD	Разъем для установки SD-карт памяти
5	USB1	Разъем USB2.0 для подключения внешних USB-устройств
6	USB2	Разъем USB3.0 для подключения внешних USB-устройств
7	Console	Консольный порт для локального управления устройством
8	RS-232	3 последовательных порта
9	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
10	Optical Port	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP)

2.5.2. Задняя панель устройства ESR-21

Внешний вид задней панели устройства ESR-21 показан на рисунке 20.

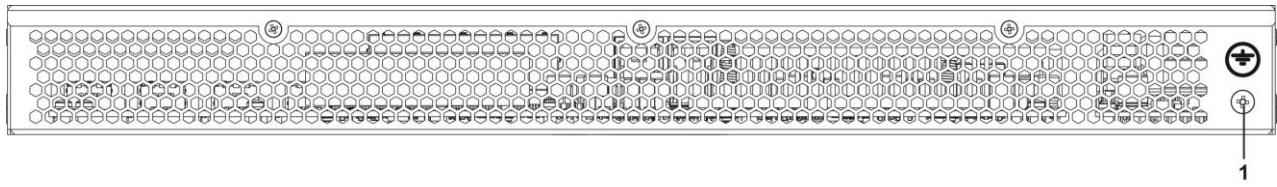


Рисунок 20 – Задняя панель ESR-21

В таблице 11 приведен перечень разъемов, расположенныхных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 11 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

2.5.3. Боковые панели устройства ESR-21

Внешний вид боковых панелей устройства ESR-21 приведен на рисунках 21 и 22.

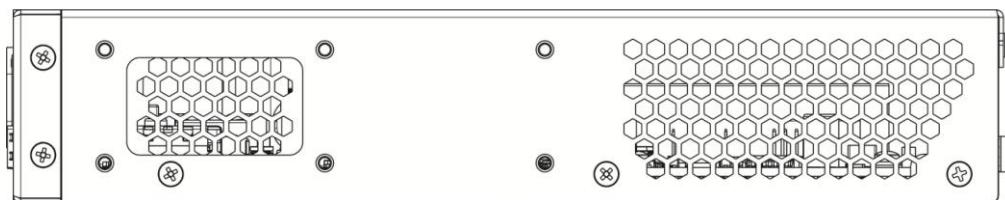


Рисунок 21 – Левая панель ESR-21

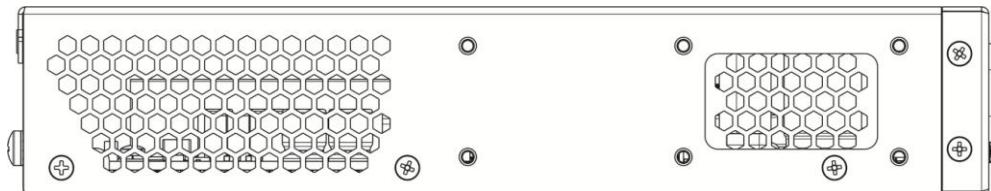


Рисунок 22 – Правая панель ESR-21

2.6. Конструктивное исполнение ESR-20

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

2.6.1. Передняя панель устройства ESR-20

Внешний вид передней панели показан на рисунке 23.

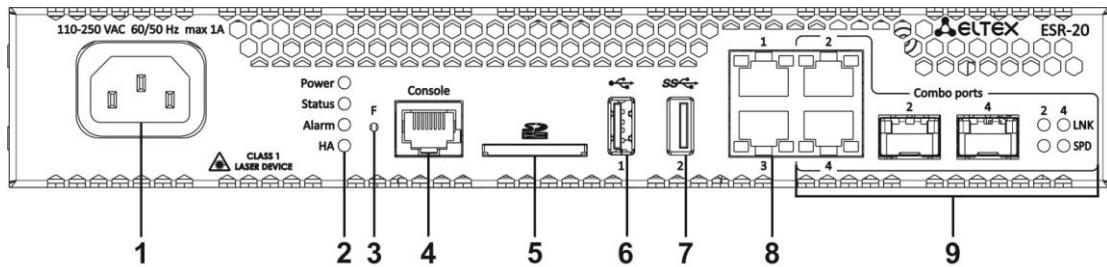


Рисунок 23 – Передняя панель ESR-20

В таблице 12 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ESR-20.

Таблица 12 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-20

№	Элемент передней панели	Описание
1	110-250 VAC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	HA	Индикатор работы в режиме HA (не используется в текущей версии).
3	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
4	Console	Консольный порт для локального управления устройством.
5	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
6	USB1	Разъем USB2.0 для подключения внешних USB-устройств.
7	USB2	Разъем USB3.0 для подключения внешних USB-устройств.
8	1, 2	2 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
9	[1 .. 4]	2 Combo-порта Ethernet 10/100/1000BASE-X/10/100/1000BASE-T.

2.6.2. Задняя панель устройства ESR-20

Внешний вид задней панели устройства ESR-20 показан на рисунке 24.

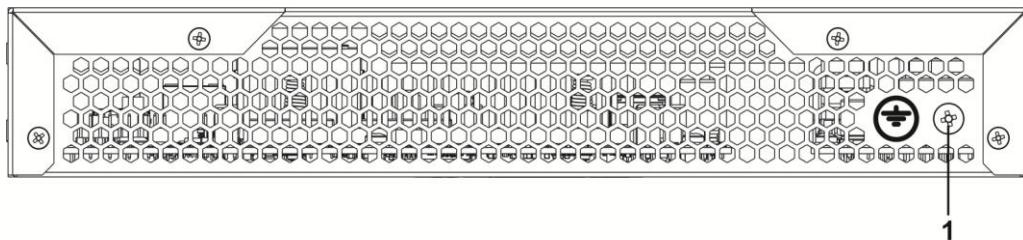


Рисунок 24 – Задняя панель ESR-20

В таблице 13 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 13 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

2.6.3. Боковые панели устройства ESR-20

Внешний вид боковых панелей устройства ESR-20 приведен на рисунках 25 и 26.

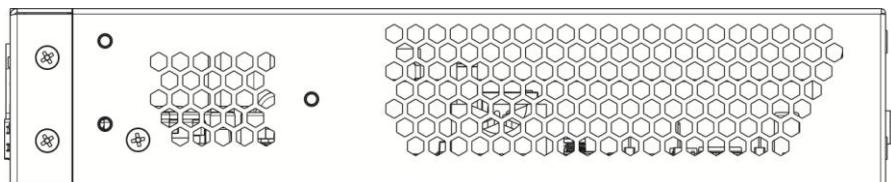


Рисунок 25 – Левая панель ESR-20

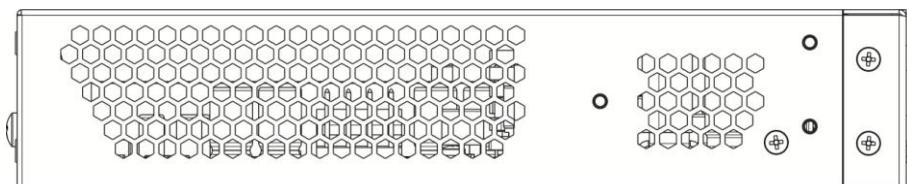


Рисунок 26 – Правая панель ESR-20

2.7. Конструктивное исполнение ESR-14VF, ESR-12VF

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

2.7.1. Передняя панель устройства ESR-12VF, ESR-14VF

Внешний вид передней панели показан на рисунке 27.

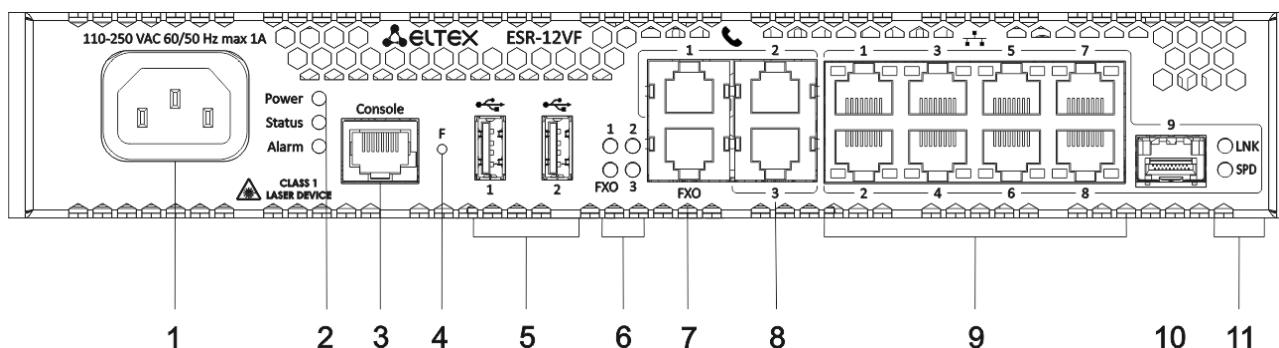


Рисунок 27 – Передняя панель ESR-14VF, ESR-12VF

В таблице 14 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ESR-12VF, ESR-14VF.

Таблица 14 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-12VF, ESR-14VF

№	Элемент передней панели	Описание
1	220V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
3	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
5	USB1, USB2	2 разъема USB для подключения внешних USB-устройств.
6	FXO	Индикатор внешней абонентской линии от ТфОП.
	1,2,3	Индикатор для внутренних абонентских терминалов.
7	FXO	1 разъем FXO для подключения внешней абонентской линии от ТфОП (только для ESR-12VF).
8	FXS 1, FXS 2, FXS 3	3 разъема для внутренних абонентских терминалов (для ESR-12VF).
	FXS 1, FXS 2, FXS 3	4 разъема для внутренних абонентских терминалов (для ESR-14VF).
9	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
10	Optical Port	1 порт Gigabit Ethernet-100/1000BASE-X (SFP)
11	1,2	Индикаторы работы оптических интерфейсов

2.7.2. Задняя панель устройств ESR-14VF, ESR-12VF

Внешний вид задней панели устройства ESR-12VF, ESR-14VF показан на рисунке 28.

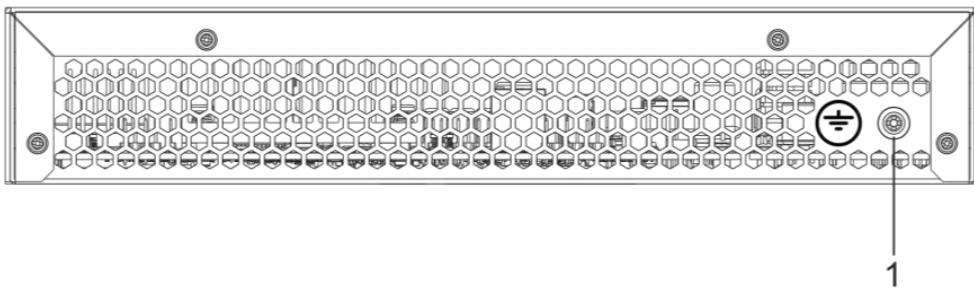


Рисунок 28 – Задняя панель ESR-12VF, ESR-14VF

В таблице 15 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 15 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

2.7.3. Боковые панели устройств ESR-12VF, ESR-14VF

Внешний вид боковых панелей устройства ESR-12VF, ESR-14VF приведен на рисунках 29 и 30.

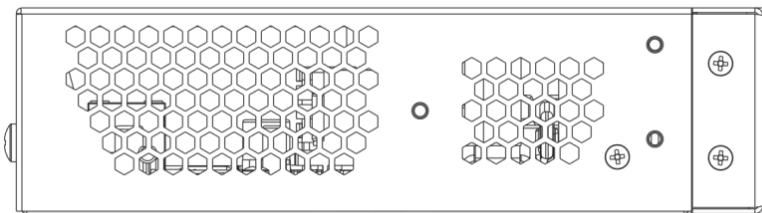


Рисунок 29 – Левая панель ESR-12VF, ESR-14VF

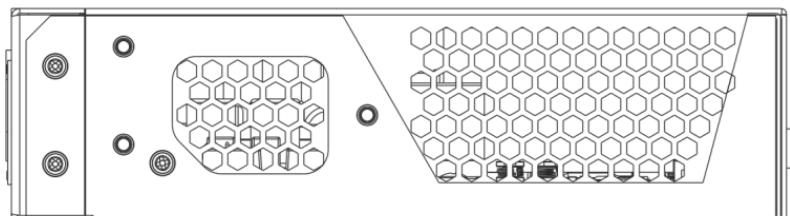


Рисунок 30 – Правая панель ESR-12VF, ESR-14VF

2.8. Конструктивное исполнение ESR-12V

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

2.8.1. Передняя панель устройства ESR-12V

Внешний вид передней панели показан на рисунке 31.

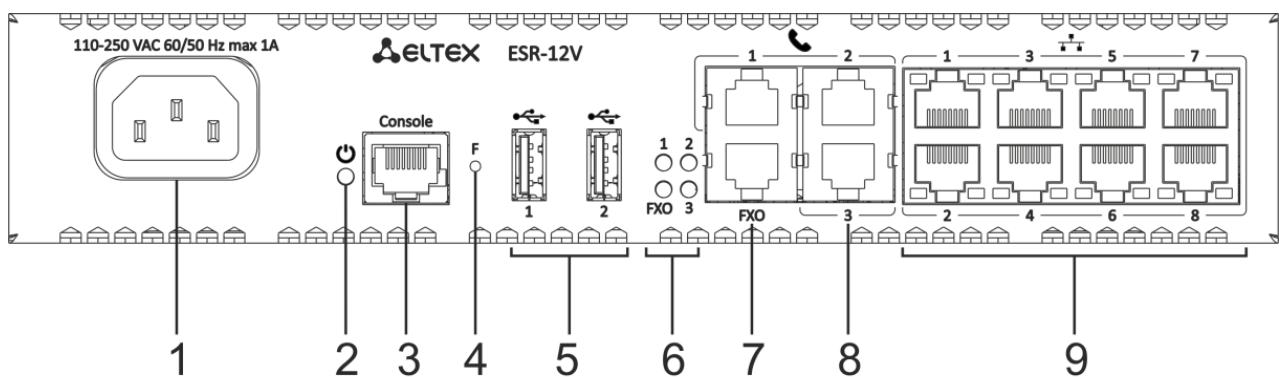


Рисунок 31 – Передняя панель ESR-12V

В таблице 16 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ESR-12V.

Таблица 16 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-12V

№	Элемент передней панели	Описание
1	220V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
3	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
5	USB1, USB2	2 разъема USB для подключения внешних USB-устройств.
6	FXO 1,2,3	Индикатор внешней абонентской линии от ТфОП. Индикатор для внутренних абонентских терминалов.
7	FXO	1 разъем FXO для подключения внешней абонентской линии от ТфОП.
8	FXS 1, FXS 2, FXS 3	3 разъема для внутренних абонентских терминалов.
9	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).

2.8.2. Задняя панель устройства ESR-12V

Внешний вид задней панели устройства ESR-12V показан на рисунке 32.

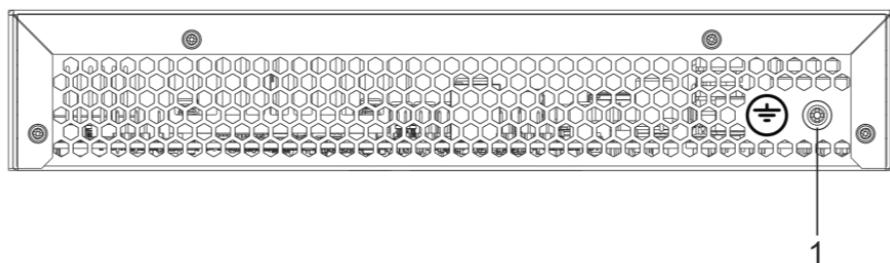


Рисунок 32 – Задняя панель ESR-12V

В таблице 17 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора.

Таблица 17 – Описание разъемов задней панели маршрутизатора

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

2.8.3. Боковые панели устройства ESR-12V

Внешний вид боковых панелей устройства ESR-12V приведен на рисунках 33 и 34.

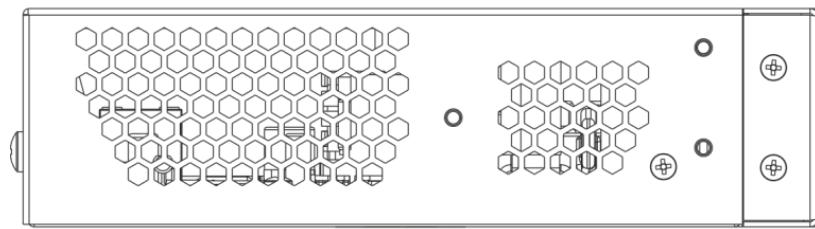


Рисунок 33 – Левая панель ESR-12V

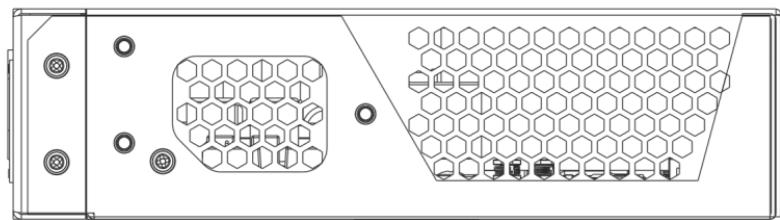


Рисунок 34 – Правая панель ESR-12V

2.9. Конструктивное исполнение ESR-10

2.9.1. Задняя панель устройства ESR-10

Внешний вид задней панели устройства показан на рисунке 35.

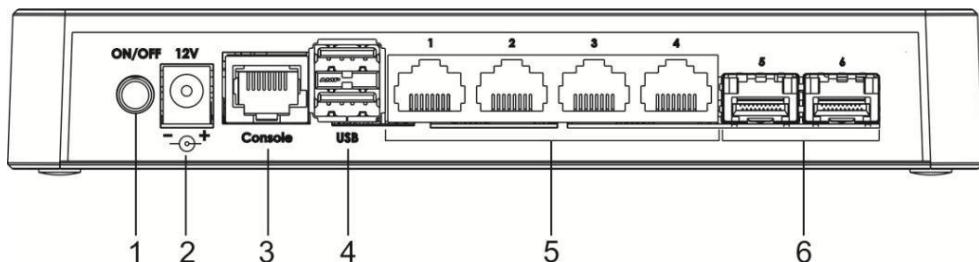


Рисунок 35 – Задняя панель ESR-10

В таблице 18 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на задней панели устройства ESR-10.

Таблица 18 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-10

№	Элемент передней панели	Описание
1	ON/OFF	Кнопка включения/выключения питания
2	12V DC	Разъем для подключения адаптера питания
3	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством
4	USB1, USB2	2 Разъема для подключения внешних USB-устройств
5	[1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet – 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
6	Optical Ports	2 порта Gigabit Ethernet-100/1000BASE-X (SFP)

2.9.2. Боковые панели устройства ESR-10

Внешний вид боковой панели устройства ESR-10 показан на рисунке 36.

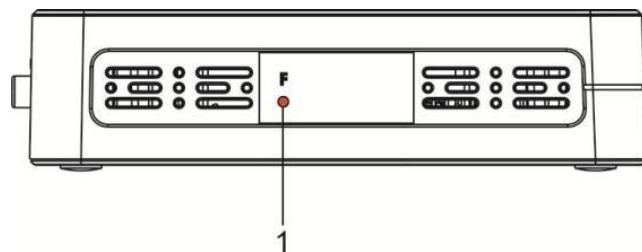


Рисунок 36 – Боковая панель ESR-10

В таблице 19 приведен перечень органов управления, расположенныхных на правой панели маршрутизатора.

Таблица 19 – Описание разъемов панели маршрутизатора

№	Элемент боковой панели	Описание
1	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> – при длительности нажатия на кнопку менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; – при длительности нажатия на кнопку более 10 секунд происходит сброс Устройства к заводской конфигурации.

2.9.3. Верхняя панель устройства ESR-10

Внешний вид верхней панели устройства ESR-10 показан на рисунке 37.

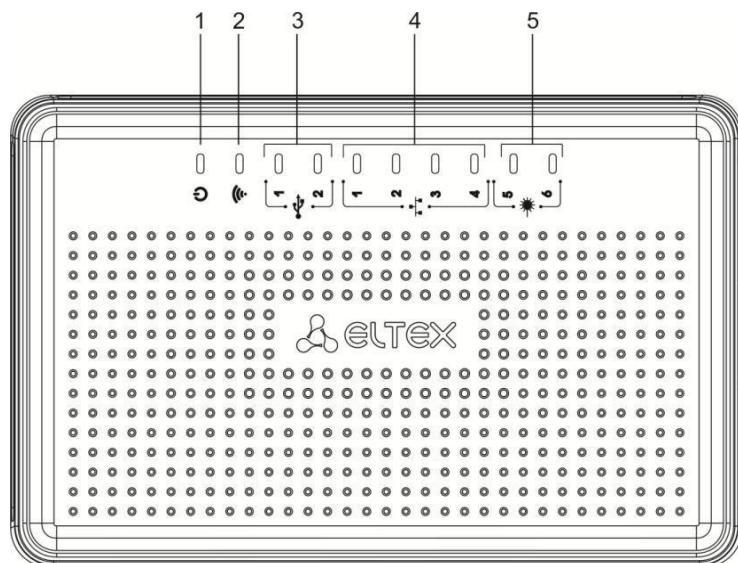


Рисунок 37 – Верхняя панель маршрутизатора ESR-10

В таблице 20 приведен перечень светодиодных индикаторов, расположенныхных на верхней панели устройства ESR-10.

Таблица 20 – Описание индикаторов верхней панели

№	Элемент верхней панели	Описание
1	Power	Индикатор питания и статуса работы устройства
2	-	Индикатор не используется
3	USB1, USB2	Индикаторы работы внешних USB-устройств
4	[1 .. 4]	Индикаторы работы Ethernet-портов
5	[5 .. 6]	Индикаторы работы оптических интерфейсов

2.10. Световая индикация

2.10.1. Световая индикация ESR-1700, ESR-1510, ESR-1500, ESR-1200, ESR-1000

Состояние медных интерфейсов Gigabit Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение индикаторов медных интерфейсов показано на рисунке 38. Состояние SFP-интерфейсов отображается двумя индикаторами RX/ACT и TX/ACT и указано на рисунке 39. Значения световой индикации описаны в таблицах 21 и 22, соответственно.




Рисунок 38 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

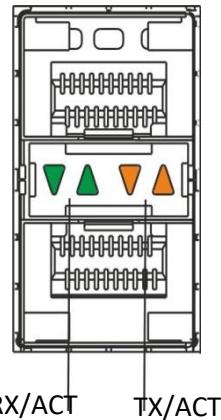


Рисунок 39 – Расположение индикаторов оптических интерфейсов

Таблица 21 – Световая индикация состояния медных интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.

Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигание	Идет передача данных.

Таблица 22 – Световая индикация состояния SFP/SFP+ интерфейсов

Свечение индикатора RX/ACT	Свечение индикатора TX/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Горит постоянно	Горит постоянно	Соединение установлено.
Мигание	X	Идет прием данных.
X	Мигание	Идет передача данных.

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 23 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Оранжевый	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-
VPN	Индикатор наличия активных VPN-сессий.	-	-
Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных: SD-картой или USB Flash.	Оранжевый	Выполнение операций чтения/записи по команде «сору».
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Основной источник питания, если он установлен, работает нормально.
		Оранжевый	Неработоспособность основного источника питания, авария или отсутствие первичной сети.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах.	-	-
Fan	Состояние вентилятора охлаждения.	Выключен	Все вентиляторы исправны.
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может

			быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов – остановка или пониженная частота оборотов.
RPS	Режим работы резервного источника питания.	Зеленый	Резервный источник установлен и исправен.
		Выключен	Резервный источник не установлен.
		Красный	Отсутствие первичного питания резервного источника или его неисправность.

2.10.2. Световая индикация ESR-200/ESR-100

Состояние медных интерфейсов Gigabit Ethernet и SFP-интерфейсов отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение индикаторов медных интерфейсов показано на рисунке 38. Состояние SFP-интерфейсов указано на рисунке 40. Значения световой индикации описаны в таблице 24.

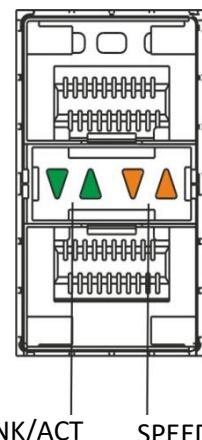


Рисунок 40 – Расположение индикаторов оптических интерфейсов

Таблица 24 – Световая индикация состояния медных интерфейсов и SFP-интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигание	Идет передача данных.

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 25 – Состояния системных индикаторов


Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает normally.
		Оранжевый	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства ¹ .	-	-
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Основной источник питания, если он установлен, работает normally.
		Оранжевый	Неработоспособность основного источника питания, авария или отсутствие первичной сети.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Fan	Состояние вентилятора охлаждения.	Выключен	Все вентиляторы исправны.
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов – остановка или пониженная частота оборотов.

2.10.3. Световая индикация ESR-21/ESR-20

Состояние медных интерфейсов Gigabit Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – LINK/ACT зеленого цвета и SPEED янтарного цвета.

Таблица 26 – Световая индикация состояния медных интерфейсов и SFP-интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 или 100Мбит/с.
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000Мбит/с.
X	Мигание	Идет передача данных.

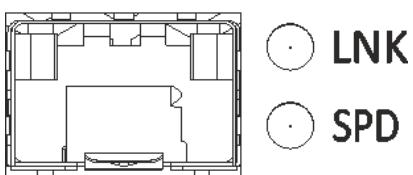

¹ Не поддерживается в текущей версии ПО

Рисунок 41 – Расположение индикаторов разъема SFP




Рисунок 42 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 27 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает normally, основное ПО загружено.
		Красный	Не загружено основное ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает normally.
		Оранжевый	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-
HA	Индикатор работы в режиме HA (не используется в текущей версии)	-	-

2.10.4. Световая индикация ESR-12V(F)

Состояние медных интерфейсов Gigabit Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – LINK/ACT зеленого цвета и SPEED янтарного цвета.

Таблица 28 – Световая индикация состояния медных интерфейсов и SFP-интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 или 100Мбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000Мбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

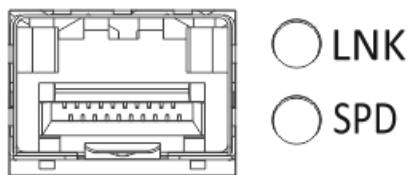


Рисунок 43 – Расположение индикаторов разъема SFP (только для ESR-12VF, ESR-14VF)




Рисунок 44 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 29 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО загружено.
		Красный	Не загружено основное ПО
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.

2.10.5. Световая индикация ESR-10

Состояние медных интерфейсов Gigabit Ethernet отображается светодиодным индикатором SPEED янтарного цвета.

Таблица 30 – Световая индикация состояния медных интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000Мбит/с
Мигание	Идет передача данных

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Прежде, чем к устройству (кроме ESR-10) будет подключена питающая сеть, необходимо заземлить корпус устройства. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту коммутатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.

Подключите к устройству кабель питания. В зависимости от комплектации устройства, питание может осуществляться от сети переменного тока либо от сети постоянного тока. При подключении сети переменного тока следует использовать кабель, входящий в комплект устройства. Для подключения к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 1 мм².

Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

4 ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАРШРУТИЗАТОРА

Изначально на устройство загружена заводская конфигурация, которая включает минимально необходимые базовые настройки. Заводская конфигурация позволяет использовать маршрутизатор в качестве шлюза с функцией SNAT без необходимости применять дополнительные настройки. Заводская конфигурация содержит настройки, позволяющие получить сетевой доступ к устройству для выполнения расширенного конфигурирования.

Описание заводской конфигурации

Для подключения к сетям в конфигурации описаны 2 зоны безопасности с наименованиями «Trusted» для локальной сети и «Untrusted» для публичной сети. Все интерфейсы разделены между двух зон безопасности:

1. Зона «Untrusted» предназначена для подключения к публичной сети (WAN). В этой зоне открыты порты DHCP-протокола для получения динамического IP-адреса от провайдера. Все входящие соединения из данной зоны на маршрутизатор запрещены.

В данную зону безопасности входят интерфейсы:

для ESR-10/12V: GigabitEthernet 1/0/1
для ESR-12VF/ESR-14VF: GigabitEthernet 1/0/1; GigabitEthernet 1/0/9
для ESR-20: GigabitEthernet 1/0/1
для ESR-21: GigabitEthernet 1/0/1;
для ESR-100/200: GigabitEthernet 1/0/1;
для ESR-1000/1500/1510: GigabitEthernet 1/0/1, TengigabitEthernet 1/0/1-2;
для ESR-1200/1700: GigabitEthernet 1/0/1, TengigabitEthernet 1/0/1, TengigabitEthernet 1/0/2.

Интерфейсы зоны объединены в один L2-сегмент через сетевой мост *Bridge 2*.

2. Зона «Trusted» предназначена для подключения к локальной сети (LAN). В этой зоне открыты порты протоколов Telnet и SSH для удаленного доступа, ICMP-протокола для проверки доступности маршрутизатора, DHCP-протокола для получения клиентами IP-адресов от маршрутизатора. Исходящие соединения из данной зоны в зону «Untrusted» разрешены.

В данную зону безопасности входят интерфейсы:

для ESR-10: GigabitEthernet 1/0/2-6;
для ESR-12V(F)/ESR-14VF: GigabitEthernet 1/0/2-8;
для ESR-20: GigabitEthernet 1/0/2-4;
для ESR-21: GigabitEthernet 1/0/2-12;
для ESR-100: GigabitEthernet 1/0/2-4;
для ESR-200: GigabitEthernet 1/0/2-8;
для ESR-1000: GigabitEthernet 1/0/2-24;
для ESR-1200: GigabitEthernet 1/0/2-16, TengigabitEthernet 1/0/3-8;
для ESR-1500/1510: GigabitEthernet 1/0/2-8, TengigabitEthernet 1/0/3-4;
для ESR-1700: GigabitEthernet 1/0/2-4, TengigabitEthernet 1/0/3-12.

Интерфейсы зоны объединены в один L2-сегмент через сетевой мост *Bridge 1*.

На интерфейсе *Bridge 2* включен DHCP-клиент для получения динамического IP-адреса от провайдера. На интерфейсе *Bridge 1* сконфигурирован статический IP-адрес 192.168.1.1/24.

Созданный IP-интерфейс выступает в качестве шлюза для клиентов локальной сети. Для клиентов локальной сети настроен DHCP пул адресов 192.168.1.2-192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Для получения клиентами локальной сети доступа к Internet на маршрутизаторе включен сервис Source NAT.

Политики зон безопасности настроены следующим образом:

Таблица 31 – Описание политик зон безопасности

Зона, из которой идет трафик	Зона, в которую идет трафик	Тип трафика	Действие
Trusted	Untrusted	TCP, UDP, ICMP	разрешен
Trusted	Trusted	TCP, UDP, ICMP	разрешен
Trusted	self	TCP/23(Telnet), TCP/22(SSH), ICMP, UDP/67(DHCP Server), UDP/123(NTP)	разрешен
Untrusted	self	UDP/68(DHCP Client)	разрешен



Для обеспечения возможности конфигурирования устройства при первом включении в конфигурации маршрутизатора создана учётная запись администратора ‘admin’. Пользователю будет предложено изменить пароль администратора при начальном конфигурировании маршрутизатора.



Для сетевого доступа к управлению маршрутизатором при первом включении в конфигурации задан статический IP-адрес на интерфейсе Bridge 1 – 192.168.1.1/24.

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРФЕЙСУ КОМАНДОЙ СТРОКИ (CLI) МАРШРУТИЗАТОРА

5.1. Подключение по локальной сети Ethernet



При первоначальном старте маршрутизатор загружается с заводской конфигурацией. Описание заводской конфигурации приведено в разделе 4 Заводская конфигурация маршрутизатора данного руководства.

Шаг 1. Подключите сетевой кабель передачи данных (патч-корд) к любому порту, входящему в зону «**Trusted**», и к компьютеру, предназначенному для управления.

Шаг 2. В заводской конфигурации маршрутизатора активирован DHCP-сервер с пулем IP-адресов в подсети **192.168.1.0/24**.

При подключении сетевого интерфейса управляющего компьютера он должен получить сетевой адрес от сервера.

Если IP-адрес не получен по какой-либо причине, то следует назначить адрес интерфейса вручную, используя любой адрес, кроме 192.168.1.1, в подсети 192.168.1.0/24.

5.2. Подключение через консольный порт RS-232

Шаг 1. При помощи кабеля RJ-45/DBF9, который входит в комплект поставки устройства, соедините порт «**Console**» маршрутизатора с портом RS-232 компьютера.

Шаг 2. Запустите терминальную программу (например, HyperTerminal или Minicom) и создайте новое подключение. Должен быть использован режим эмуляции терминала VT100.

Выполните следующие настройки интерфейса RS-232:

Скорость: 115200 бит/с
Биты данных: 8 бит
Четность: нет
Стоповые биты: 1
Управление потоком: нет

6 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА

Процедура настройки маршрутизатора при первом включении состоит из следующих этапов:

1. Изменение пароля пользователя «admin».
2. Создание новых пользователей.
3. Назначение имени устройства (Hostname).
4. Установка параметров подключения к публичной сети в соответствии с требованиями провайдера.
5. Настройка удаленного доступа к маршрутизатору.
6. Применение базовых настроек.



По умолчанию создан пользователь «admin» с паролем «password».

6.1. Смена пароля администратора

Для защищенного входа в систему необходимо сменить пароль привилегированного пользователя «admin». Имя пользователя и пароль вводится при входе в систему во время сеансов администрирования устройства.

Для изменения пароля пользователя «admin» используются следующие команды:

```
esr-1000# configure
esr-1000(config)# username admin
esr-1000(config-user)# password <new-password>
esr-1000(config-user)# exit
```

6.2. Создание новых пользователей

Для создания нового пользователя системы или настройки любого из параметров – имени пользователя, пароля, уровня привилегий, – используются команды:

```
esr-1000(config)# username <name>
esr-1000(config-user)# password <password>
esr-1000(config-user)# privilege <privilege>
esr-1000(config-user)# exit
```



Уровни привилегий 1-9 разрешают доступ к устройству и просмотр его оперативного состояния, но запрещают настройку. Уровни привилегий 10-14 разрешают как доступ, так и настройку большей части функций устройства. Уровень привилегий 15 разрешает как доступ, так и настройку всех функций устройства.

Пример команд для создания пользователя «fedor» с паролем «**12345678**» и уровнем привилегий **15** и создания пользователя «ivan» с паролем «password» и уровнем привилегий **1**:

```
esr-1000# configure
esr-1000(config)# username fedor
esr-1000(config-user)# password 12345678
esr-1000(config-user)# privilege 15
esr-1000(config-user)# exit
esr-1000(config)# username ivan
esr-1000(config-user)# password password
esr-1000(config-user)# privilege 1
esr-1000(config-user)# exit
```

6.3. Назначение имени устройства

Для назначения имени устройства используются следующие команды:

```
esr-1000# configure  
esr-1000(config)# hostname <new-name>
```

После применения конфигурации приглашение командной строки изменится на значение, заданное параметром **<new-name>**.

6.4. Настройка параметров публичной сети

Для настройки сетевого интерфейса маршрутизатора в публичной сети необходимо назначить устройству параметры, определённые провайдером сети - IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза по умолчанию.

Пример команд настройки статического IP-адреса для субинтерфейса **GigabitEthernet 1/0/2.150** для доступа к маршрутизатору через **VLAN 150**.

Параметры интерфейса:

Зона безопасности – **untrusted**;
IP-адрес – 192.168.16.144;
Маска подсети – **255.255.255.0**;
IP-адрес шлюза по умолчанию – **192.168.16.1**.

```
esr-1000# configure  
esr-1000(config)# interface gigabitethernet 1/0/2.150  
esr-1000(config-subif)# security-zone untrusted  
esr-1000(config-subif)# ip address 192.168.16.144/24  
esr-1000(config-subif)# exit  
esr-1000(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.16.1
```

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, после применения конфигурации введите следующую команду:

```
esr-1000# show ip interfaces
```

IP address	Interface	Type
192.168.16.144/24	gi1/0/2.150	static

Провайдер может использовать динамически назначаемые адреса в своей сети. Для получения IP-адреса может использоваться протокол DHCP, если в сети присутствует сервер DHCP.

Пример настройки, предназначеннной для получения динамического IP-адреса от DHCP-сервера на интерфейсе **GigabitEthernet 1/0/10**:

```
esr-1000# configure  
esr-1000(config)# interface gigabitethernet 1/0/10  
esr-1000(config-if)# ip address dhcp  
esr-1000(config-if)# exit
```

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, введите следующую команду после применения конфигурации:

```
esr-1000# show ip interfaces
```

IP address	Interface	Type

192.168.11.5/25	g1/0/10	DHCP
-----------------	---------	------

6.5. Настройка удаленного доступа к маршрутизатору

В заводской конфигурации разрешен удаленный доступ к маршрутизатору по протоколам Telnet или SSH из зоны «**trusted**». Для того чтобы разрешить удаленный доступ к маршрутизатору из других зон, например, из публичной сети, необходимо создать соответствующие правила в Firewall.

При конфигурировании доступа к маршрутизатору правила создаются для пары зон:

source-zone – зона, из которой будет осуществляться удаленный доступ;
self – зона, в которой находится интерфейс управления маршрутизатором.

Для создания разрешающего правила используются следующие команды:

```
esr-1000# configure
esr-1000(config)# security zone-pair <source-zone> self
esr-1000(config-zone-pair)# rule <number>
esr-1000(config-zone-rule)# action permit
esr-1000(config-zone-rule)# match protocol tcp
esr-1000(config-zone-rule)# match source-address <network object-group>
esr-1000(config-zone-rule)# match destination-address <network object-group>
esr-1000(config-zone-rule)# match destination-port <service object-group>
esr-1000(config-zone-rule)# enable
esr-1000(config-zone-rule)# exit
esr-1000(config-zone-pair)# exit
```

Пример команд для разрешения пользователям из зоны «**untrusted**» с IP-адресами **132.16.0.5-132.16.0.10** подключаться к маршрутизатору с IP-адресом **40.13.1.22** по протоколу SSH:

```
esr-1000# configure
esr-1000(config)# object-group network clients
esr-1000(config-object-group-network)# ip address-range 132.16.0.5-132.16.0.10
esr-1000(config-object-group-network)# exit
esr-1000(config)# object-group network gateway
esr-1000(config-object-group-network)# ip address-range 40.13.1.22
esr-1000(config-object-group-network)# exit
esr-1000(config)# object-group service ssh
esr-1000(config-object-group-service)# port-range 22
esr-1000(config-object-group-service)# exit
esr-1000(config)# security zone-pair untrusted self
esr-1000(config-zone-pair)# rule 10
esr-1000(config-zone-rule)# action permit
esr-1000(config-zone-rule)# match protocol tcp
esr-1000(config-zone-rule)# match source-address clients
esr-1000(config-zone-rule)# match destination-address gateway
esr-1000(config-zone-rule)# match destination-port ssh
esr-1000(config-zone-rule)# enable
esr-1000(config-zone-rule)# exit
esr-1000(config-zone-pair)# exit
```

6.6. Применение базовых настроек

Для применения выполненных изменений конфигурации маршрутизатора требуется ввести следующие команды из корневого раздела командного интерфейса.

```
esr-1000# commit
esr-1000# confirm
```

Если при конфигурировании использовался удаленный доступ к устройству и сетевые параметры интерфейса управления изменились, то после ввода команды **commit** соединение с

устройством может быть потеряно. Используйте новые сетевые параметры, заданные в конфигурации, для подключения к устройству ввода команды **confirm**.

Если ввести команду **confirm** не удастся, то по истечении таймера подтверждения конфигурация устройства вернётся в прежнее состояние, существовавшее до ввода команды **commit**.

6.7. Проверка выполненных настроек

Для проверки правильности настроек попробуйте получить доступ к сайту <http://eltex-co.ru> из зоны «**trusted**». Если доступ получен – это значит, что трафик проходит через сервисный маршрутизатор. Если доступ не был получен, убедитесь в правильности произведенных настроек.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании.

E-mail: techsupp@eltex.nsk.ru

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <http://eltex-co.ru>

Технический форум: <http://forum.eltex-co.ru>

База знаний: <http://kcs.eltex.nsk.ru>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads/>