


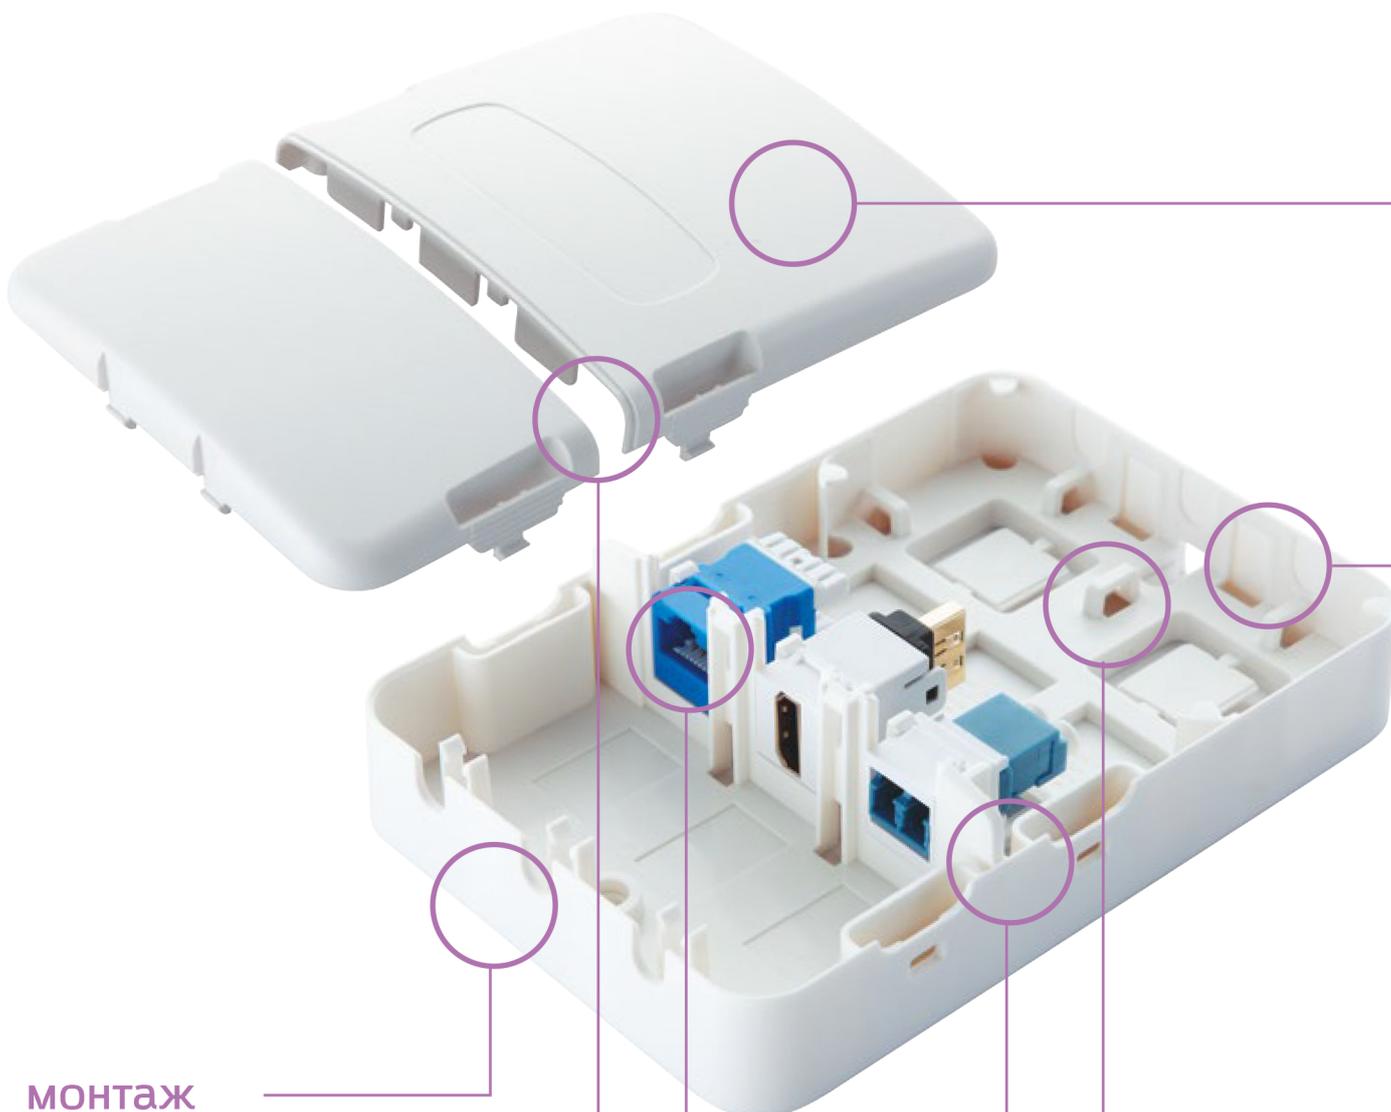

## ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК 2 СЕКЦИИ

**МОНТАЖ**

- На стену или иную плоскую поверхность

**2 секции**

- Секция подключения горизонтальных кабелей и секция подключения абонентских шнуров

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Крышка секции подключения абонентских шнуров может быть опломбирована
- Крышка секции подключения горизонтальных кабелей не может быть открыта при закрытой крышке подключения абонентских шнуров

**МОДУЛИ**

- Установка всех типов модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, голоса и видео
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

**ПРИМЕНЕНИЕ**

- Могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

**ВВОД КАБЕЛЯ**

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

**ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010